




# DS

**VASI PER IMPIANTI SOLARI**  
(8 - 300 LITRI)


Scheda Tecnica




**DS 18/P-50/P**

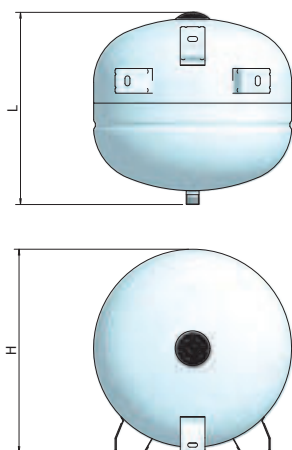

**DS CE 8-35**

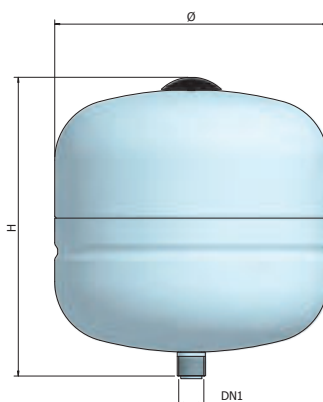

**DSV 50-300**

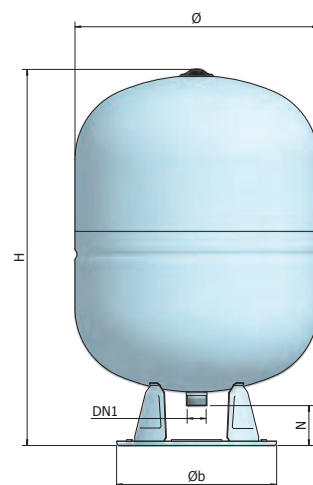

Prodotto omologato CE



Per impianti di riscaldamento



Per impianti di condizionamento



Per impianti di pressurizzazione



Anticolpo d'ariete



Per impianti solari



Per acqua non potabile

#### Caratteristiche:

- Attacco ingresso acqua rivolto verso il basso.
- Verniciatura a polveri epossidiche di lunga durata, colore bianco.
- Membrana in gomma butile.
- Temperatura min./max. di esercizio: -10°/ +110°C, con una temperatura di picco: +130°C (max. 2 ore).
- Pressione di precarica: 3 bar.

#### Normativa di riferimento

- Dotati di dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti della Direttiva 2014/68/UE.

**GARANZIA: 2 ANNI**

**DATI DIMENSIONALI**

| MODELLO     | CODICE  | Cap.<br>litri | P. pre<br>bar | P. max<br>bar | Temp.<br>max | Diam.<br>mm | H<br>mm | DN1    | Imballo<br>mm    | PREZZO<br>EURO |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|--------|------------------|----------------|
| DS-8 CE     | A222L16 | 8             | 2,5           | 10            | 110°C        | 205         | 280     | 3/4"   | 210 x 210 x 320  | 34,00          |
| DS-18 CE    | A222L24 | 18            | 2,5           | 10            | 110°C        | 270         | 410     | 3/4"   | 280 x 280 x 310  | 48,00          |
| DS 18/p CE* | A232L24 | 18            | 2,5           | 10            | 110°C        | 270         | 410     | 3/4"   | 280 x 280 x 310  | 53,00          |
| DS-24 CE    | A222L27 | 24            | 2,5           | 10            | 110°C        | 320         | 330     | 1"     | 330 x 330 x 375  | 55,30          |
| DS 24/p CE* | A232L27 | 24            | 2,5           | 10            | 110°C        | 320         | 330     | 1"     | 330 x 330 x 375  | 60,30          |
| DS-35 CE    | A222L31 | 35            | 2,5           | 10            | 110°C        | 400         | 395     | 1"     | 410 x 410 x 410  | 87,00          |
| DS 35/p CE* | A232L31 | 35            | 2,5           | 10            | 110°C        | 400         | 395     | 1"     | 410 x 410 x 410  | 93,00          |
| DS 50/p CE* | A232L34 | 50            | 2,5           | 10            | 110°C        | 400         | 500     | 1"     | 410 x 410 x 535  | 127,00         |
| DSV-50 CE   | A242L34 | 50            | 2,5           | 10            | 110°C        | 400         | 585     | 1"     | 410 x 410 x 535  | 121,00         |
| DSV-80 CE   | A242L37 | 80            | 2,5           | 10            | 110°C        | 400         | 820     | 1" 1/4 | 410 x 410 x 860  | 185,00         |
| DSV-100 CE  | A242L38 | 100           | 2,5           | 10            | 110°C        | 500         | 735     | 1" 1/4 | 510 x 510 x 830  | 262,00         |
| DSV-150 CE  | A242L43 | 150           | 2,5           | 10            | 110°C        | 500         | 935     | 1" 1/4 | 510 x 510 x 1040 | 335,00         |
| DSV-200 CE  | A242L47 | 200           | 2,5           | 10            | 110°C        | 600         | 1020    | 1" 1/4 | 610 x 610 x 1110 | 435,00         |
| DSV-300 CE  | A242L51 | 300           | 2,5           | 10            | 110°C        | 650         | 1210    | 1" 1/4 | 660 x 660 x 1290 | 600,00         |

\*Versione con piedini per fissaggio murale

VASI  
SOLARI

