



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA - Himlingskassett 2-rørs - 6 modeller

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA	1700-10490 W	1670-13570 W	3000-24570 W	Kontor / Næring

ACQVARIA er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10Q0BO	297-557	25-37	1700-2530	1800-3280	3930-6180	730x730x296	15 007
20	101AQ20Q0BO	306-640	32-42	2390-4310	2430-4550	4560-8570	730x730x298	16 467
30	101AQ30Q0BO	479-805	39-50	3403-5011	3940-5940	7040-10810	730x730x298	17 937
40	101AQ40Q0BO	801-1494	27-43	5160-7450	5430-8640	9890-15940	860x860x350	22 886
50	101AQ50Q0BO	718-1380	27-43	6130-8690	5800-10500	10340-18920	860x860x350	25 996
60	101AQ60Q0BO	902-1651	32-48	7140-10360	6270-12690	13520-22880	860x860x350	27 116



ACQVARIA DF - Himlingskassett 4-rørs - 4 modeller

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA DF	1230-9490 W	1220-7700 W	2300-14670 W	Kontor / Næring

ACQVARIA DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria DF leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QBB	199-982	25-37	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	17 557
20 DF	101AQ20QBB	306-640	32-42	2015-3387	1640-2470	3120-4800*	730x730x298	19 637
30 DF	101AQ30QBB	479-805	39-50	1250-3560	1230-2890*	4170-5470*	730x730x298	20 247
40 DF	101AQ40QBB	718-1380	27-43	5140-8070	4090-6410*	7910-13970*	860x860x350	27 146
60 DF	101AQ60QBB	902-1651	32-48	6380-9420	4750-7370*	8920-14020*	860x860x350	31 916

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA I - Himlingskassett 2-rørs - 6 modeller - BLDC motor

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I	1330-10490 W	1670-13570 W	3000-24570 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10QIBO	212-849	20-52	1330-3260	1670-4950	3000-8560	730x730x296	17 887
20	101AQ20QIBO	187-980	20-52	2390-4310	1630-5820	2860-10770	730x730x298	19 967
30	101AQ30QIBO	190-980	22-53	1530-5220	1680-6090	2950-11230	730x730x298	21 287
40	101AQ40QIBO	821-1920	27-49	4770-8160	5840-10630	9890-15940	860x860x350	29 346
50	101AQ50QIBO	724-1823	27-49	5190-9980	6180-12860	10390-23390	860x860x350	31 076
60	101AQ60QIBO	710-1831	28-50	5290-10490	6270-13570	11010-24570	860x860x350	32 226



ACQVARIA I - Himlingskassett 4-rørs - 4 modeller - BLDC motor

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I DF	1230-9490 W	1220-7700 W	2300-14670 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I DF leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QIBB	199-982	20-52	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	20 447
30 DF	101AQ30QIBB	195-982	21-53	1250-3560	1230-2890*	2310-5670*	730x730x298	24 497
40 DF	101AQ40QIBB	687-1823	27-49	4630-8790	4250-7320*	7910-13970*	860x860x350	33 616
60 DF	101AQ60QIBB	673-1823	28-50	4740-9490	4350-7700*	8070-14670*	860x860x350	37 056

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



NYHET - EFFETTO!

Komfort og design i perfekt harmoni

Galletti introduserer **EFFETTO** – et designelement for luftinntak og -distribusjon som er utviklet for å komplettere påliteligheten og komforten til **ACQVARIA** og **ACQVARIA** i hydroniske kassett-enheter (modell 600x600 mm).

EFFETTO representerer et brudd med konvensjonelle løsninger for hydroniske kassett-enheter og går langt utover den klassiske ABS-risten med justerbare lameller. I stedet presenteres et designmodul som utnytter **Coandă-effekten** for optimal luftfordeling.

Gallettis *Advanced Design Unit* har utviklet en kassett-enhet produsert i Italia med et minimalistisk og strømlinjeformet design som kan integreres sømløst i ethvert interiør – også med hensyn til fargevalg.

EFFETTO handler ikke bare om estetikk, men også om funksjon og komfort. Den er spesialdesignet for å forbedre luftdistribusjonen ved hjelp av Coandă-effekten, som bidrar til jevn og trekkfri luftstrøm i rommet.

Frontpanelet består av en **Dibond metallplate** – en kompositt av aluminium og polyetylen. Den raffinerte metallfinisen kombineres med polyetylenets isolerende egenskaper for å hindre kondensdannelse. **Inntaksristen i stål** danner en helhetlig flate sammen med panelet og gir en diskret og sømløs estetikk. **Filteret** er enkelt å fjerne for vedlikehold.

Luftkanalen er produsert i svart polystyren (RAL 9005) for å matche panelet, og har en spesialutformet geometri som optimaliserer luftstrømmen i rommet.

Den høyreflekterende aluminiumsfinisen gjør at risten tilpasser seg varierende lysforhold, samtidig som den freste kanten på panelet gir en tydelig visuell avgrensning – også ved lav belysning. Modulen er visuelt og fysisk adskilt fra himlingen og samhandler med øvrige elementer og lyskilder i rommet.

EFFETTO er det ideelle valget for prosjekter som krever et elegant, diskret og funksjonelt luftdistribusjonssystem i rom med høye krav til estetikk.



Produktet leveres i tre fargeutførelser: børstet natur-aluminium, hvit RAL 9010 og svart RAL 9005. Fargen svart (RAL 9005) benyttes også på alle interne og teknologiske komponenter for å skape en visuell skyggeeffekt på omkringliggende overflater, noe som gir panelet et svevende uttrykk ved installasjon i himling.



Tilbehør - ACQVARIA– EFFETTO		
Tilbehør - ACQVARIA		
Artikkel	Beskrivelse	Pris
101AQYD30FY1A	EFFETTO Grill med naturlig børstet aluminium modell 10-30	4 713
101AQYD300WA	EFFETTO Grill i hvit utførelse modell 10-30 - RAL 9010	4 713
101AQYD300KA	EFFETTO Grill i sort utførelse modell 10-30 - RAL9005	4 713

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO - ALU

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA	1700-5011 W	1800-5940 W	3930-10810 W	Kontor / Næring

ACQVARIA er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventiltsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10Q0BOEFA	297-557	25-37	1700-2530	1800-3280	3930-6180	730x730x296	16 223
20	101AQ20Q0BOEFA	306-640	32-42	2390-4310	2430-4550	4560-8570	730x730x298	17 683
30	101AQ30Q0BOEFA	479-805	39-50	3403-5011	3940-5940	7040-10810	730x730x298	19 153



ACQVARIA DF - Himlingskassett 4-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO - ALU

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA DF	1230-3560W	1220-2890 W	2300-5470 W	Kontor / Næring

ACQVARIA DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria DF leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventiltsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QBBEFA	199-982	25-37	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	18 773
20 DF	101AQ30QBBEFA	306-640	32-42	2015-3387	1640-2470	3120-4800*	730x730x298	20 853
30 DF	101AQ30QBBEFA	479-805	39-50	1250-3560	1230-2890*	4170-5470*	730x730x298	21 463

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA I - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO - ALU

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I	1330-5220 W	1670-6090 W	3000-11230 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10QIBOEFA	212-849	20-52	1330-3260	1670-4950	3000-8560	730x730x296	19 103
20	101AQ20QIBOEFA	187-980	20-52	2390-4310	1630-5820	2860-10770	730x730x298	21 183
30	101AQ30QIBOEFA	190-980	22-53	1530-5220	1680-6090	2950-11230	730x730x298	22 503



ACQVARIA I DF - Himlingskassett 4-rørs - 2 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO - ALU

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I DF	1230-3560 W	1220-2890 W	2300-5670 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I DF leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QIBBEFA	199-982	20-52	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	21 663
30 DF	101AQ30QIBBEFA	195-982	21-53	1250-3560	1230-2890*	2310-5670*	730x730x298	25 713

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO - HVIT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA	1700-5011 W	1800-5940 W	3930-10810 W	Kontor / Næring

ACQVARIA er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventiltsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10Q0BOEFH	297-557	25-37	1700-2530	1800-3280	3930-6180	730x730x296	16 223
20	101AQ20Q0BOEFH	306-640	32-42	2390-4310	2430-4550	4560-8570	730x730x298	17 683
30	101AQ30Q0BOEFH	479-805	39-50	3403-5011	3940-5940	7040-10810	730x730x298	19 153



ACQVARIA DF - Himlingskassett 4-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO - HVIT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA DF	1230-3560 W	1220-2890 W	2300-5470 W	Kontor / Næring

ACQVARIA DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria DF leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventiltsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QBBEFH	199-982	25-37	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	18 773
20 DF	101AQ30QBBEFH	306-640	32-42	2015-3387	1640-2470	3120-4800*	730x730x298	20 853
30 DF	101AQ30QBBEFH	479-805	39-50	1250-3560	1230-2890*	4170-5470*	730x730x298	21 463

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA I - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO - HVIT				
Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I	1330-5220 W	1670-6090 W	3000-11230 W	Kontor / Næring
ACQVARIA I er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.				
Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.				

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10QIBOEFH	212-849	20-52	1330-3260	1670-4950	3000-8560	730x730x296	19 103
20	101AQ20QIBOEFH	187-980	20-52	2390-4310	1630-5820	2860-10770	730x730x298	21 183
30	101AQ30QIBOEFH	190-980	22-53	1530-5220	1680-6090	2950-11230	730x730x298	22 503



ACQVARIA I DF - Himlingskassett 4-rørs - 2 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO - HVIT				
Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I DF	1230-3560 W	1220-2890 W	2300-5670 W	Kontor / Næring
ACQVARIA I DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I DF leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.				
Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.				

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QIBBEFH	199-982	20-52	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	21 663
30 DF	101AQ30QIBBEFH	195-982	21-53	1250-3560	1230-2890*	2310-5670*	730x730x298	25 713


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer

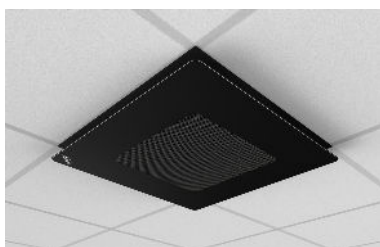

ACQVARIA - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO - SORT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA	1700-5011 W	1800-5940 W	3930-10810 W	Kontor / Næring

ACQVARIA er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventiltsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10Q0BOEFS	297-557	25-37	1700-2530	1800-3280	3930-6180	730x730x296	16 223
20	101AQ20Q0BOEFS	306-640	32-42	2390-4310	2430-4550	4560-8570	730x730x298	17 683
30	101AQ30Q0BOEFS	479-805	39-50	3403-5011	3940-5940	7040-10810	730x730x298	19 153



ACQVARIA DF - Himlingskassett 4-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO - SORT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA DF	1230-3560 W	1220-2890 W	2300-5470 W	Kontor / Næring

ACQVARIA DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria DF leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventiltsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QBBEFS	199-982	25-37	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	18 773
20 DF	101AQ30QBBEFS	306-640	32-42	2015-3387	1640-2470	3120-4800*	730x730x298	20 853
30 DF	101AQ30QBBEFS	479-805	39-50	1250-3560	1230-2890*	4170-5470*	730x730x298	21 463

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA I - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO - SORT				
Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I	1330-5220 W	1670-6090 W	3000-11230 W	Kontor / Næring
ACQVARIA I er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.				
Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.				

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10QIBOEF5	212-849	20-52	1330-3260	1670-4950	3000-8560	730x730x296	19 103
20	101AQ20QIBOEF5	187-980	20-52	2390-4310	1630-5820	2860-10770	730x730x298	21 183
30	101AQ30QIBOEF5	190-980	22-53	1530-5220	1680-6090	2950-11230	730x730x298	22 503



ACQVARIA I DF - Himlingskassett 4-rørs - 2 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO - SORT				
Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I DF	1230-3560 W	1220-2890 W	2300-5670 W	Kontor / Næring
ACQVARIA I DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I DF leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.				
Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.				

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QIBBEF5	199-982	20-52	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	21 663
30 DF	101AQ30QIBBEF5	195-982	21-53	1250-3560	1230-2890*	2310-5670*	730x730x298	25 713

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



Hydroniske innendørsenheter vurderes ofte utelukkende basert på ett kriterium: deres tekniske ytelse. Selv om termodynamiske og akustiske egenskaper utgjør sentrale prestasjonsparametere, bør disse sees i sammenheng med et helhetlig designkonsept. I dagens prosjekter må den hydroniske innendørs-enheten betraktes som en integrert del av interiøret – en funksjonell komponent som samspiller både med rommets arkitektoniske utforming og dets brukere.

Denne interaksjonen har nå fått en ny dimensjon, hvor sanseopplevelse og funksjon møtes i en utvidet designforståelse. For hydroniske kassett-enheter representerer dette et paradigmeskifte: introduksjonen av lys som en aktiv komponent.



EFFETTO er nå kombinert med AirClissi for å danne markedets første hydroniske kassett-enhet med integrert Coandă-effekt og belysningsmodul. Denne sammensmeltingen av luftdistribusjon og lys-setting skaper en teknologisk og estetisk helhet som redefinerer rollen til innendørs klimakomponenter. EFFETTO AirClissi representerer en ny generasjon av Gallettis produkter, hvor lys fremstår som en nøkkelfunksjon i tillegg til luftbehandling – og ikke lenger kun et arkitektonisk tilleggsэлемент.





Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



Tilbehør - ACQVARIA- EFFETTO

Tilbehør - ACQVARIA


Artikkel	Beskrivelse	Pris
101AQYD30FY1A	EFFETTO - AirClissi - Grill i børstet aluminium utførelse modell 10-30 - Med LED natulig 4000K	6 429
101AQYD30FW1A	EFFETTO - AirClissi - Grill i hvit utførelse modell 10-30 - RAL9010—Med LED natulig 4000K	6 429
101AQYD30FK1A	EFFETTO - AirClissi - Grill i sort utførelse modell 10-30 - RAL9005—Med LED natulig 4000K	6 429

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer

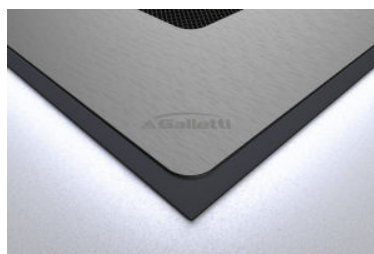


ACQVARIA - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO AirClissi - ALU

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA	1700-5011 W	1800-5940 W	3930-10810 W	Kontor / Næring

ACQVARIA er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10Q0BOACA	297-557	25-37	1700-2530	1800-3280	3930-6180	730x730x296	17 939
20	101AQ20Q0BOACA	306-640	32-42	2390-4310	2430-4550	4560-8570	730x730x298	19 399
30	101AQ30Q0BOACA	479-805	39-50	3403-5011	3940-5940	7040-10810	730x730x298	20 869

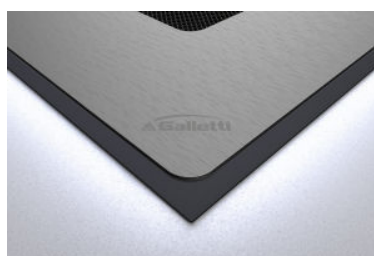

ACQVARIA DF - Himlingskassett 4-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO AirClissi - ALU

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA DF	1230-3560W	1220-2890 W	2300-5470 W	Kontor / Næring

ACQVARIA DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria DF leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QBBACA	199-982	25-37	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	20 489
20 DF	101AQ30QBBACA	306-640	32-42	2015-3387	1640-2470	3120-4800*	730x730x298	22 569
30 DF	101AQ30QBBACA	479-805	39-50	1250-3560	1230-2890*	4170-5470*	730x730x298	23 179


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer

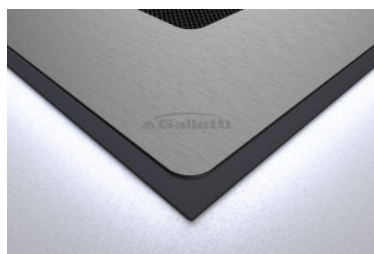


ACQVARIA I - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO AirClissi - ALU

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I	1330-5220 W	1670-6090 W	3000-11230 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10QIBOACA	212-849	20-52	1330-3260	1670-4950	3000-8560	730x730x296	20 819
20	101AQ20QIBOACA	187-980	20-52	2390-4310	1630-5820	2860-10770	730x730x298	22 899
30	101AQ30QIBOACA	190-980	22-53	1530-5220	1680-6090	2950-11230	730x730x298	24 219

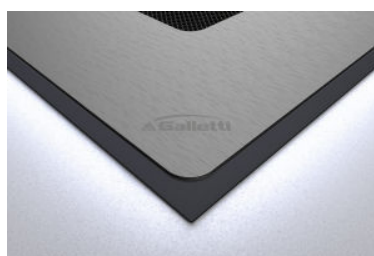

ACQVARIA I DF - Himlingskassett 4-rørs - 2 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO AirClissi - ALU

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I DF	1230-3560 W	1220-2890 W	2300-5670 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I DF leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QIBBACA	199-982	20-52	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	23 379
30 DF	101AQ30QIBBACA	195-982	21-53	1250-3560	1230-2890*	2310-5670*	730x730x298	27 429


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Viftekonvektorer

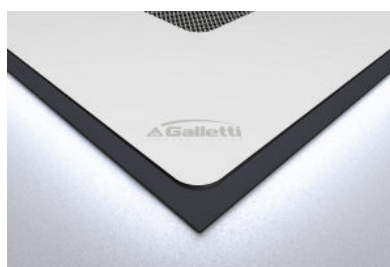

ACQVARIA - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO AirClissi - HVIT				
Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA	1700-5011 W	1800-5940 W	3930-10810 W	Kontor / Næring
ACQVARIA er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.				
Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.				

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10Q0BOACH	297-557	25-37	1700-2530	1800-3280	3930-6180	730x730x296	20 489
20	101AQ20Q0BOACH	306-640	32-42	2390-4310	2430-4550	4560-8570	730x730x298	22 569
30	101AQ30Q0BOACH	479-805	39-50	3403-5011	3940-5940	7040-10810	730x730x298	23 179

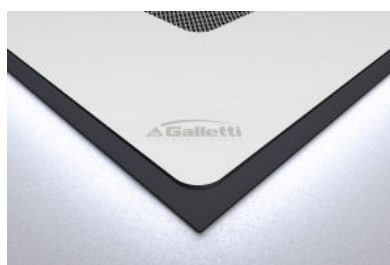

ACQVARIA DF - Himlingskassett 4-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO AirClissi - HVIT				
Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA DF	1230-3560W	1220-2890 W	2300-5470 W	Kontor / Næring
ACQVARIA DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria DF leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.				
Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.				

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QBBACH	199-982	25-37	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	18 773
20 DF	101AQ30QBBACH	306-640	32-42	2015-3387	1640-2470	3120-4800*	730x730x298	20 853
30 DF	101AQ30QBBACH	479-805	39-50	1250-3560	1230-2890*	4170-5470*	730x730x298	21 463


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer

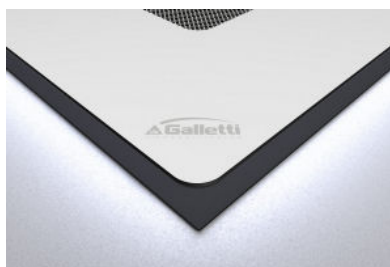

ACQVARIA I - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO AirClissi - HVIT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I	1330-5220 W	1670-6090 W	3000-11230 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10QIBOACH	212-849	20-52	1330-3260	1670-4950	3000-8560	730x730x296	20 819
20	101AQ20QIBOACH	187-980	20-52	2390-4310	1630-5820	2860-10770	730x730x298	22 899
30	101AQ30QIBOACH	190-980	22-53	1530-5220	1680-6090	2950-11230	730x730x298	24 219



ACQVARIA I DF - Himlingskassett 4-rørs - 2 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO AirClissi - HVIT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I DF	1230-3560 W	1220-2890 W	2300-5670 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I DF leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QIBBACH	199-982	20-52	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	23 379
30 DF	101AQ30QIBBACH	195-982	21-53	1250-3560	1230-2890*	2310-5670*	730x730x298	27 429

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO AirClissi - SORT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA	1700-5011 W	1800-5940 W	3930-10810 W	Kontor / Næring

ACQVARIA er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10Q0BOEFS	297-557	25-37	1700-2530	1800-3280	3930-6180	730x730x296	17 939
20	101AQ20Q0BOEFS	306-640	32-42	2390-4310	2430-4550	4560-8570	730x730x298	19 399
30	101AQ30Q0BOEFS	479-805	39-50	3403-5011	3940-5940	7040-10810	730x730x298	20 869



ACQVARIA DF - Himlingskassett 4-rørs - 3 modeller - Grill EFFETTO AirClissi - SORT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA DF	1230-3560W	1220-2890 W	2300-5470 W	Kontor / Næring

ACQVARIA DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria DF leveres som standard med 4 hastighets motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QBBACS	199-982	25-37	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	20 489
20 DF	101AQ30QBBACS	306-640	32-42	2015-3387	1640-2470	3120-4800*	730x730x298	22 569
30 DF	101AQ30QBBACS	479-805	39-50	1250-3560	1230-2890*	4170-5470*	730x730x298	23 179

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ACQVARIA I - Himlingskassett 2-rørs - 3 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO AirClissi - SORT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I	1330-5220 W	1670-6090 W	3000-11230 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 5 modeller med 2-rørs tilkobling, og 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AQ10QIBOACS	212-849	20-52	1330-3260	1670-4950	3000-8560	730x730x296	20 819
20	101AQ20QIBOACS	187-980	20-52	2390-4310	1630-5820	2860-10770	730x730x298	22 899
30	101AQ30QIBOACS	190-980	22-53	1530-5220	1680-6090	2950-11230	730x730x298	24 219



ACQVARIA I DF - Himlingskassett 4-rørs - 2 modeller - BLDC motor - Grill EFFETTO AirClissi - SORT

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ACQVARIA I DF	1230-3560 W	1220-2890 W	2300-5670 W	Kontor / Næring

ACQVARIA I DF er den nye serien varme- og kjølekassetter fra Galletti. Serien består av 4 modeller for 4-rørs system med kjøling og varme. Acqvaria I DF leveres som standard med børsteløs motor, innbygget kondenspumpe, mulighet for å koble til friskluft fra ventilasjon, eller ubehandlet. Se tilbehør. Acqvaria har betydelig redusert lydnivå i forhold til IWC og er et naturlig valg for den kvalitetsbevisste kjøper.

Merknad: Prisene er oppgitt uten regulering eller ventilsett. Se egne priser for dette nedenfor.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10 DF	101AQ10QIBBACS	199-982	20-52	1230-3400	1220-2810*	2300-5520*	730x730x298	23 379
30 DF	101AQ30QIBBACS	195-982	21-53	1250-3560	1230-2890*	2310-5670*	730x730x298	27 429


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer

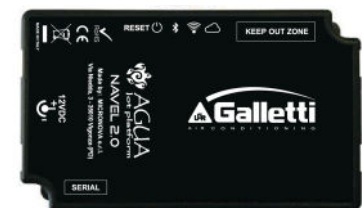

Tilbehør - ACQVARIA- Regulatorer

Tilbehør IWC - ACQVARIA


Artikkel	Beskrivelse	Pris
101EYEVODISP	EVO DISPLAY - for montasje på vegg	2 212
101EYEVBOARD	EVO BOARD - Regulator til EVO Display, for montasje på konvektor.	2 437
	EVO - Regulator for styring av inntil 3 enheter med 0-10V. Brukervennlig grensesnitt med tidsstyring, avansert funksjon for avfukting og kommunikasjon med SD anlegg via modbus-protokoll RS485. Benyttes med EVO Display, EVO 2 Touch, NAVEL	
101EYE2TY00000A	EVO 2 TOUCH - berøringsskjerm for montasje på vegg eller på konvektor - Aluminium	3 625
101EYE2TK00000A	EVO 2 TOUCH - berøringsskjerm for montasje på vegg eller på konvektor - Sort	3 625
101EYBAVEL	NAVEL - Kommunikasjonsmodul for kommunikasjon med WIFI eller Bluetooth (EVO BOARD)	2 212

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer

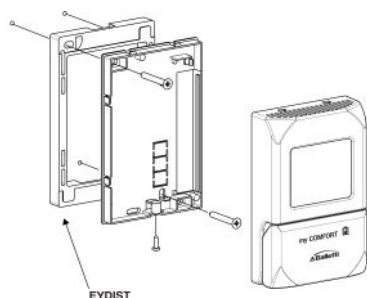

Tilbehør - ACQVARIA- Regulatorer

Tilbehør IWC - ACQVARIA

Artikkel	Beskrivelse	Pris
101EYMCLE	My Comfort Large Regulator med 0-10V utgang, styring på temperatur, fukt, sommer/vinterdrift, tidsstyring og kommunikasjon med SD anlegg via modbus protokoll RS485.	3 093
101EYMCME	My Comfort Medium Regulator 230V med 4 hastigheter, styring på temperatur, fukt, sommer og vinterdrift og kommunikasjon med SD anlegg via modbus protokoll.	2 382
101EYMCBE	My Comfort Base Regulator 230V med 4 hastigheter, styring på temperatur, sommer og vinterdrift. Kan kobles som "slave" til My Comfort Large.	1 985
101EYDIST	Distansestykke for utenpåliggende regulator My Comfort serien	207
101EYMCWE	Temperaturløser NTC - for turvann eller lufttemperatur - My comfort + EVO	380
101EYMCUE	Fuktighetssensor for My Comfort Medium og Large + EVO	449

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer




Tilbehør - ACQVARIA- Regulatorer		
Tilbehør IWC - ACQVARIA		
Artikkel	Beskrivelse	Pris
101EYLED503	LED503 - Veggmontert regulator med LED-display for innfelling i vegg. Styring av inntil 4 vifte-hastigheter, temperatur, sommer og vinterdrift. Potensialfri kontakt for tilstedeværelsessensor, vinduskontakt etc.	1 588
101EYCOB	COB - Deksel for LED503 - RAL9005 svart	242
101EYCOG	COG - Deksel for LED503 - RAL9003 grå	242
101EYCOW	COW - Deksel for LED503 - RAL7031 hvit	242

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer




Tilbehør - ACQVARIA- Regulatorer		
Tilbehør IWC - ACQVARIA		
Artikkel	Beskrivelse	Pris
EYTED2T	TED 2T Hastighetsregulator (3 hastigheter) med termostat og utgang for 1 ventil 230V on/off for sommer eller vinterdrift	1325
EYTED4T	TED 4T Hastighetsbryter (3 hastigheter) med termostat 5-30° og utgang for 2 ventiler 230V on/off, for sommer- og vinterdrift	1 525
EYTED10	TED 10 Hastighetsregulator (3 hastigheter) styres med 0-10V, med termostat 5-30° og 2 ventiler 230V on/off for sommer og vinterdrift.	1 812
EYTEDSWA	TED SWA - Air or water temperature probe for TED controller	380
EYKP	KP - Spenningsfordeler 4x3A - 250V - for samtidig styring av inntil 4 viftekonvektorer	2 227

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt




Priskatalog 2025


Viftekonvektorer




2-rørs




4-rørs




2-rørs



4-rørs



2-rørs



4-rørs

Tilbehør ACQVARIA - ventilsett

Tilbehør ACQVARIA



Artikkel	Beskrivelse	Modell	Pris
101AQYVK2V302T	2-veis ventilsett med tilkoblingsett 1/2" - 230 on/off	10-30	1 776
101AQYVK2V602T	2-veis ventilsett med tilkoblingsett 3/4" - 230 on/off	40-60	2 186
101AQYVK2V302T24V	2-veis ventilsett med tilkoblingsett 1/2" - 24 on/off	10-30	1 776
101AQYVK2V602T24V	2-veis ventilsett med tilkoblingsett 3/4" - 24 on/off	40-60	2 149
101AQYVKM2V302T	2-veis ventilsett 1/2" - modulerende aktuator 0-10V - 24V	10-30	4 061
101AQYVKM2V602T	2-veis ventilsett 3/4" - modulerende aktuator 0-10V - 24V	40-60	4 508
101AQYVK3V302T	3-veis ventilsett med tilkoblingsett 1/2" - 230 on/off	10-30	2 037
101AQYVK3V602T	3-veis ventilsett med tilkoblingsett 3/4" - 230 on/off	40-60	2 608
101AQYVK3V302T24V	3-veis ventilsett med tilkoblingsett 1/2" - 24 on/off	10-30	1 925
101AQYVK3V602T24V	3-veis ventilsett med tilkoblingsett 3/4" - 24 on/off	40-60	2 608
101AQYVKM3V302T	3-veis ventilsett 1/2" - modulerende aktuator 0-10V - 24V	10-30	4 508
101AQYVKM3V602T	3-veis ventilsett 3/4" - modulerende aktuator 0-10V - 24V	40-60	4 993
101AQYVPIC2V15HF	2-veis trykkuavhengig ventilsett med tilkoblingsett 1/2" - 230 on/off	10-30	5 577
101AQYVPIC2V25	2-veis trykkuavhengig ventilsett med tilkoblingsett 3/4" - 230 on/off	40-60	7 489
101AQYVPICM2V15HF	2-veis trykkuavhengig ventilsett 1/2" - modulerende aktuator 0-10V - 24V	10-30	7 973
101AQYVPICM2V25	2-veis trykkuavhengig ventilsett 3/4" - modulerende aktuator 0-10V - 24V	40-60	10 606

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



Tilbehør ACQVARIA - luftinntak og plenum

Tilbehør ACQVARIA

Artikkel	Beskrivelse	Modell	Pris
101AQYBAR	BAR - Tilkoblingsstuss Ø100 mm for innblanding av behandlet friskluft	10-60	435
101AQYPAR30	PAR - Plenum for innblanding av ubehandlet friskluft	10-30	1 540
101AQYPAR60	PAR - Plenum for innblanding av ubehandlet friskluft	10-60	1 677
101AQYPMMA30	PMAA - Utløpsplenum for tilkobling til kanal Ø150 mm	10-30	1 019
101AQYPMMA60	PMAA - Utløpsplenum for tilkobling til kanal Ø180 mm	40-60	1 093
101AQYMOB60	MOB - Kabinett for åpen installasjon i hvit utførelse (RAL 9010)	40-60	3 888
101AQYMOB60	MOB - Kabinett for åpen installasjon i hvit utførelse (RAL 9010)	40-60	4 248

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt