



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

SMART

E - Elektrisk varmeelement

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- E type er med elektrisk oppvarming,

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	NOK
M 1000 E	102AIRCOR64004	3/6/9	400/3/50	1800	55	41	34 531
M 1500 E	102AIRCOR64020	4/8/12	400/3/50	2700	56	62	40 527
M 2000 E	102AIRCOR64036	6/12/18	400/3/50	3600	57	80	48 126
M 2500 E	102AIRCOR64052	6/12/18	400/3/50	4500	58	86	62 210
M 3000 E	102AIRCOR64068	8/16/24	400/3/50	5400	59	99	85 189
ECM 1000 E	102AIRCOR64164	3/6/9	400/3/50	1840	56	41	38 443
ECM 1500 E	102AIRCOR64180	4/8/12	400/3/50	2760	57	62	46 266
ECM 2000 E	102AIRCOR64196	6/12/18	400/3/50	3680	58	80	55 885
ECM 2500 E	102AIRCOR64212	6/12/18	400/3/50	4600	59	86	71 820
ECM 3000 E	102AIRCOR64228	8/16/24	400/3/50	5520	60	99	97 181
G 1000 E	102AIRCOR64084	5/10/15	400/3/50	2400	57	46	38 443
G 1500 E	102AIRCOR64100	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	68	44 567
G 2000 E	102AIRCOR64116	10/20/30	400/3/50	4800	59	90	59 957
G 2500 E	102AIRCOR64132	10/20/30	400/3/50	5600	60	96	75 443
G 3000 E	102AIRCOR64148	10/20/30	400/3/50	6400	61	109	93 686
ECG 1000 E	102AIRCOR64244	5/10/15	400/3/50	2700	61	46	43 541
ECG 1500 E	102AIRCOR64260	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	68	51 556
ECG 2000 E	102AIRCOR64276	10/20/30	400/3/50	5400	63	90	70 377
ECG 2500 E	102AIRCOR64292	10/20/30	400/3/50	6300	64	96	88 075
ECG 3000 E	102AIRCOR64308	10/20/30	400/3/50	7200	65	109	108 466

SMART

M ECM G ECG

0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



SMART

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

SMART

P - vannbåren varme

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR64012	9,17	0,88	1660	56	39	26 291
M 1500 P 86	102AIRCOR64028	14,26	0,76	2490	57	58	32 255
M 2000 P 86	102AIRCOR64044	20,65	1,93	3320	58	73	38 988
M 2500 P 86	102AIRCOR64060	26,92	3,81	4150	59	79	51 685
M 3000 P 86	102AIRCOR64076	33,24	6,59	4980	60	91	71 018
M 1000 P 64	102AIRCOR64008	8,56	4,37	1660	56	39	27 446
M 1500 P 64	102AIRCOR64024	13,69	6,46	2490	57	58	33 569
M 2000 P 64	102AIRCOR64040	18,26	4,79	3320	58	73	41 168
M 2500 P 64	102AIRCOR64056	22,12	3,85	4150	59	79	54 730
M 3000 P 64	102AIRCOR64072	28,37	6,76	4980	60	91	75 090
M 1000 P 54	102AIRCOR64009	8,52	1,22	1660	56	39	29 209
M 1500 P 54	102AIRCOR64025	14,34	4,48	2490	57	58	35 141
M 2000 P 54	102AIRCOR64041	18,65	2,06	3320	58	73	43 541
M 2500 P 54	102AIRCOR64057	24,32	4,04	4150	59	79	58 097
M 3000 P 54	102AIRCOR64073	29,77	5,66	4980	60	91	79 033
ECM 1000 P 86	102AIRCOR64172	9,38	0,92	1660	56	39	30 011
ECM 1500 P 86	102AIRCOR64188	14,58	0,79	2490	57	58	37 513
ECM 2000 P 86	102AIRCOR64204	21,12	2,01	3320	58	73	45 945
ECM 2500 P 86	102AIRCOR64220	27,53	3,96	4150	59	79	60 630
ECM 3000 P 86	102AIRCOR64236	40	6,86	4980	60	91	82 240
ECM 1000 P 64	102AIRCOR64168	8,77	4,56	1660	56	39	31 229
ECM 1500 P 64	102AIRCOR64184	14,02	6,73	2490	57	58	38 860
ECM 2000 P 64	102AIRCOR64200	18,7	4,99	3320	58	73	48 222
ECM 2500 P 64	102AIRCOR64216	23,33	4,01	4150	59	79	65 247
ECM 3000 P 64	102AIRCOR64232	29,05	7,05	4980	60	91	86 408
ECM 1000 P 54	102AIRCOR64169	8,74	1,28	1660	56	39	32 896
ECM 1500 P 54	102AIRCOR64185	14,71	4,69	2490	57	58	40 655
ECM 2000 P 54	102AIRCOR64201	19,13	2,15	3320	58	73	50 530
ECM 2500 P 54	102AIRCOR64217	24,95	4,23	4150	59	79	67 138
ECM 3000 P 54	102AIRCOR64233	30,54	5,92	4980	60	91	90 448

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



SMART

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.



Serie							
SMART		Med vannbåren varme					
- Luftport for vertikal eller horisontal montasje - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter. - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20° - P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20° - P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20° Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll. Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
G 1000 P 86	102AIRCOR64092	11,04	1,23	2250	55	44	29 626
G 1500 P 86	102AIRCOR64108	16,02	0,94	3000	56	64	35 301
G 2000 P 86	102AIRCOR64124	24,92	2,7	4500	57	83	44 855
G 2500 P 86	102AIRCOR64140	31,16	4,93	5250	58	87	57 584
G 3000 P 86	102AIRCOR64156	37,35	8,11	6000	59	99	76 725
G 1000 P 64	102AIRCOR64088	10,42	6,19	2250	55	44	30 780
G 1500 P 64	102AIRCOR64104	15,47	8,02	3000	56	64	36 455
G 2000 P 64	102AIRCOR64120	22,29	6,81	4500	57	83	47 036
G 2500 P 64	102AIRCOR64136	26,61	5,06	5250	58	87	60 694
G 3000 P 64	102AIRCOR64152	32,1	8,41	6000	59	99	80 765
G 1000 P 54	102AIRCOR64089	10,56	1,79	2250	55	44	32 479
G 1500 P 54	102AIRCOR64105	16,37	5,67	3000	56	64	38 058
G 2000 P 54	102AIRCOR64121	23,15	3,03	4500	57	83	48 799
G 2500 P 54	102AIRCOR64137	28,76	5,45	5250	58	87	63 996
G 3000 P 54	102AIRCOR64153	34,03	7,18	6000	59	99	84 708
ECG 1000 P 86	102AIRCOR64252	11,89	1,4	2550	59	44	34 499
ECG 1500 P 86	102AIRCOR64268	17,29	1,07	3400	60	64	41 809
ECG 2000 P 86	102AIRCOR64284	26,86	3,08	5100	61	83	54 795
ECG 2500 P 86	102AIRCOR64300	33,63	5,65	5950	62	87	69 639
ECG 3000 P 86	102AIRCOR64316	40,34	9,29	6800	63	99	91 025
ECG 1000 P 64	102AIRCOR64248	11,27	7,11	2550	59	44	35 621
ECG 1500 P 64	102AIRCOR64264	16,77	9,24	3400	60	64	43 156
ECG 2000 P 64	102AIRCOR64280	24,14	7,85	5100	61	83	57 167
ECG 2500 P 64	102AIRCOR64296	28,84	5,84	5950	62	87	72 781
ECG 3000 P 64	102AIRCOR64312	34,81	9,71	6800	63	99	95 193
ECG 1000 P 54	102AIRCOR64249	11,5	2,09	2550	59	44	37 449
ECG 1500 P 54	102AIRCOR64265	17,86	6,62	3400	60	64	44 823
ECG 2000 P 54	102AIRCOR64281	25,24	3,53	5100	61	83	58 770
ECG 2500 P 54	102AIRCOR64297	31,38	6,36	5950	62	87	75 186
ECG 3000 P 54	102AIRCOR64313	37,16	8,4	6800	63	99	99 200

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

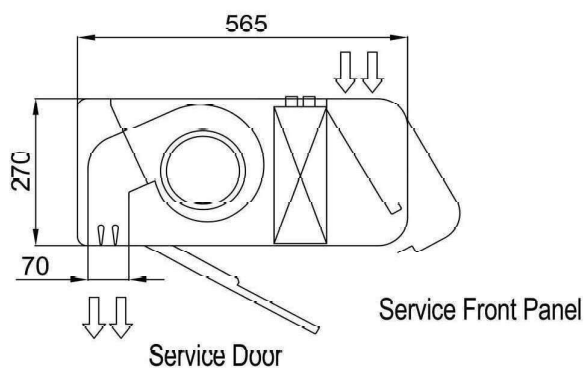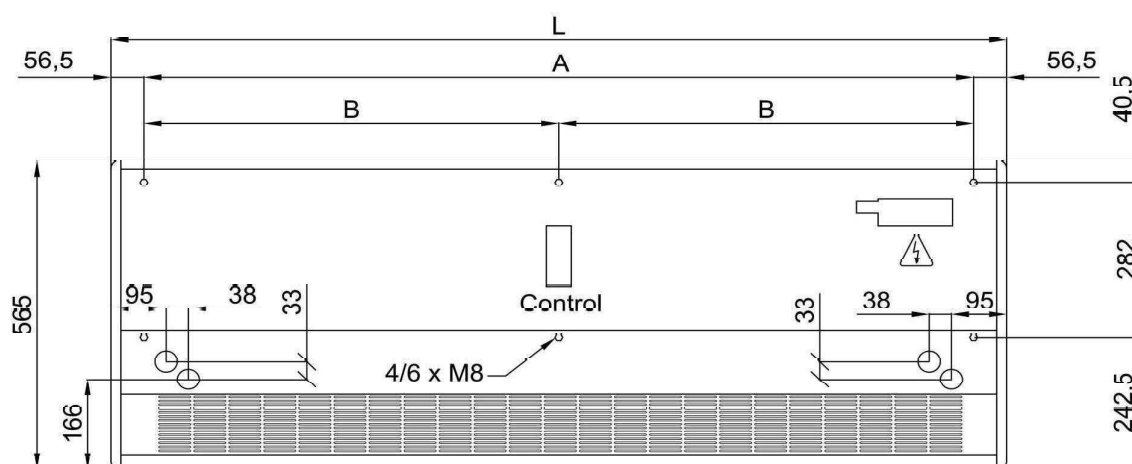

	L	A	B
SMART 1000	1034	920	-
SMART 1500	1534	1420	710
SMART 2000	2034	1920	960
SMART 2500	2534	2420	1210
SMART 3000	3034	2920	1460

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no