



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX				
	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

WINDBOX innfelt

A - Kun Luft

- Luftport for montasje i himling

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

- A type er med kun luft.

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
RM 1000 A	102AIRCOR12505	1800	55	0,212	0,94	57	28 592
RM 1500 A	102AIRCOR12525	2700	56	0,318	1,41	85	35 844
RM 2000 A	102AIRCOR12545	3600	57	0,424	1,88	109	40 678
RM 2500 A	102AIRCOR12565	4500	58	0,53	2,35	137	48 342
RECM 1000 A	102AIRCOR12705	1840	56	0,132	1,14	57	32 186
RECM 1500 A	102AIRCOR12725	2760	57	0,198	1,71	85	41 091
RECM 2000 A	102AIRCOR12745	3680	58	0,264	2,28	109	47 515
RECM 2500 A	102AIRCOR12765	4600	59	0,33	2,85	137	56 771
RG 1000 A	102AIRCOR12605	2400	57	0,642	2,85	61	31 613
RG 1500 A	102AIRCOR12625	3200	58	0,856	3,8	90	38 802
RG 2000 A	102AIRCOR12645	4800	59	1,284	5,7	118	46 307
RG 2500 A	102AIRCOR12665	5600	60	1,498	6,65	145	53 844
RECG 1000 A	102AIRCOR12805	2700	61	0,225	1,95	61	36 353
RECG 1500 A	102AIRCOR12825	3600	62	0,3	2,6	90	45 066
RECG 2000 A	102AIRCOR12845	5400	63	0,45	3,9	118	56 484
RECG 2500 A	102AIRCOR12865	6300	64	0,525	4,55	145	65 221

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie	
WINDBOX innfelt	E - Elektrisk varmeelement
- Luftport for montasje i himling - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter. - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - E type er med elektrisk oppvarming	

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	NOK
RM 1000 E	102AIRCOR12510	3/6/9	400/3/50	1800	55	65	39 723
RM 1500 E	102AIRCOR12530	4/8/12	400/3/50	2700	56	98	48 120
RM 2000 E	102AIRCOR12550	6/12/18	400/3/50	3600	57	130	54 671
RM 2500 E	102AIRCOR12570	6/12/18	400/3/50	4500	58	162	66 089
RECM 1000 E	102AIRCOR12710	3/6/9	400/3/50	1840	56	65	43 412
RECM 1500 E	102AIRCOR12730	4/8/12	400/3/50	2760	57	98	53 495
RECM 2000 E	102AIRCOR12750	6/12/18	400/3/50	3680	58	130	61 668
RECM 2500 E	102AIRCOR12770	6/12/18	400/3/50	4600	59	162	74 771
RG 1000 E	102AIRCOR12610	5/10/15	400/3/50	2400	57	70	43 222
RG 1500 E	102AIRCOR12630	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	104	51 682
RG 2000 E	102AIRCOR12650	10/20/30	400/3/50	4800	59	140	65 039
RG 2500 E	102AIRCOR12670	10/20/30	400/3/50	5600	60	172	77 729
RECG 1000 E	102AIRCOR12810	5/10/15	400/3/50	2700	61	70	47 930
RECG 1500 E	102AIRCOR12830	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	104	58 042
RECG 2000 E	102AIRCOR12850	10/20/30	400/3/50	5400	63	140	74 516
RECG 2500 E	102AIRCOR12870	10/20/30	400/3/50	6300	64	172	88 892

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.4 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

WINDBOX innfelt

P - vannbåren varme

- Luftport for montasje i himling
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
RM 1000 P 86	102AIRCOR12520	9,17	0,88	1660	56	63	32 409
RM 1500 P 86	102AIRCOR12540	14,26	0,76	2490	57	93	40 774
RM 2000 P 86	102AIRCOR12560	20,65	1,93	3320	58	122	46 529
RM 2500 P 86	102AIRCOR12580	26,92	3,81	4150	59	153	57 247
RECM 1000 P 86	102AIRCOR12720	9,38	0,92	1720	56	63	35 907
RECM 1500 P 86	102AIRCOR12740	14,58	0,79	2580	57	93	45 575
RECM 2000 P 86	102AIRCOR12760	21,12	2,01	3440	58	122	52 986
RECM 2500 P 86	102AIRCOR12780	27,53	3,96	4300	59	153	65 484
RM 1000 P 64	102AIRCOR12515	8,56	4,37	1660	56	63	33 554
RM 1500 P 64	102AIRCOR12535	13,69	6,46	2490	57	93	42 014
RM 2000 P 64	102AIRCOR12555	18,26	4,79	3320	58	122	48 597
RM 2500 P 64	102AIRCOR12575	22,12	3,85	4150	59	153	60 110
RECM 1000 P 64	102AIRCOR12715	8,77	4,56	1720	56	63	36 989
RECM 1500 P 64	102AIRCOR12735	14,02	6,73	2580	57	93	46 848
RECM 2000 P 64	102AIRCOR12755	18,7	4,99	3440	58	122	55 148
RECM 2500 P 64	102AIRCOR12775	23,33	4,01	4300	59	153	68 411
RM 1000 P 54	102AIRCOR12516	8,52	1,22	1660	56	63	35 176
RM 1500 P 54	102AIRCOR12536	14,34	4,48	2490	57	93	43 540
RM 2000 P 54	102AIRCOR12556	18,65	2,06	3320	58	122	49 678
RM 2500 P 54	102AIRCOR12576	24,32	4,04	4150	59	153	61 874
RECM 1000 P 54	102AIRCOR12716	8,74	1,28	1720	56	63	38 674
RECM 1500 P 54	102AIRCOR12736	14,71	4,69	2580	57	93	48 406
RECM 2000 P 54	102AIRCOR12756	19,13	2,15	3440	58	122	56 388
RECM 2500 P 54	102AIRCOR12776	24,95	4,23	4300	59	153	70 509

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

WINDBOX innfelt

P - vannbåren varme

- Luftport for montasje i himling
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
RG 1000 P 86	102AIRCOR12620	11,04	1,23	2250	57	67	35 367
RG 1500 P 86	102AIRCOR12640	16,02	0,94	3000	58	98	43 349
RG 2000 P 86	102AIRCOR12660	24,92	2,7	4500	59	131	51 745
RG 2500 P 86	102AIRCOR12680	31,16	4,93	5250	60	163	62 526
RECG 1000 P 86	102AIRCOR12820	11,89	1,4	2550	61	67	40 105
RECG 1500 P 86	102AIRCOR12840	17,29	1,07	3400	62	98	49 519
RECG 2000 P 86	102AIRCOR12860	26,86	3,08	5100	63	131	61 605
RECG 2500 P 86	102AIRCOR12880	33,63	5,65	5950	64	163	73 595
RG 1000 P 64	102AIRCOR12615	10,42	6,19	2250	57	67	36 480
RG 1500 P 64	102AIRCOR12635	15,47	8,02	3000	58	98	44 589
RG 2000 P 64	102AIRCOR12655	22,29	6,81	4500	59	131	53 813
RG 2500 P 64	102AIRCOR12675	26,61	5,06	5250	60	163	65 389
RECG 1000 P 64	102AIRCOR12815	11,27	7,11	2550	61	67	41 187
RECG 1500 P 64	102AIRCOR12835	16,77	9,24	3400	62	98	50 823
RECG 2000 P 64	102AIRCOR12855	24,14	7,85	5100	63	131	63 481
RECG 2500 P 64	102AIRCOR12875	28,84	5,84	5950	64	163	76 553
RG 1000 P 54	102AIRCOR12616	10,56	1,79	2250	57	67	38 070
RG 1500 P 54	102AIRCOR12636	16,37	5,67	3000	58	98	46 052
RG 2000 P 54	102AIRCOR12656	23,15	3,03	4500	59	131	54 512
RG 2500 P 54	102AIRCOR12676	28,76	5,45	5250	60	163	66 916
RECG 1000 P 54	102AIRCOR12816	11,5	2,09	2550	61	67	42 713
RECG 1500 P 54	102AIRCOR12836	17,86	6,62	3400	62	98	52 350
RECG 2000 P 54	102AIRCOR12856	25,24	3,53	5100	63	131	63 958
RECG 2500 P 54	102AIRCOR12876	31,38	6,36	5950	64	163	78 046



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

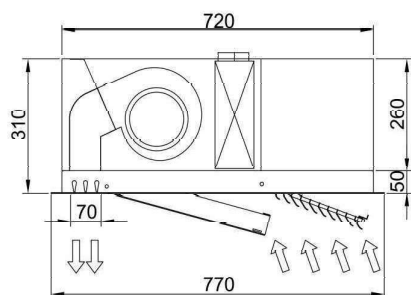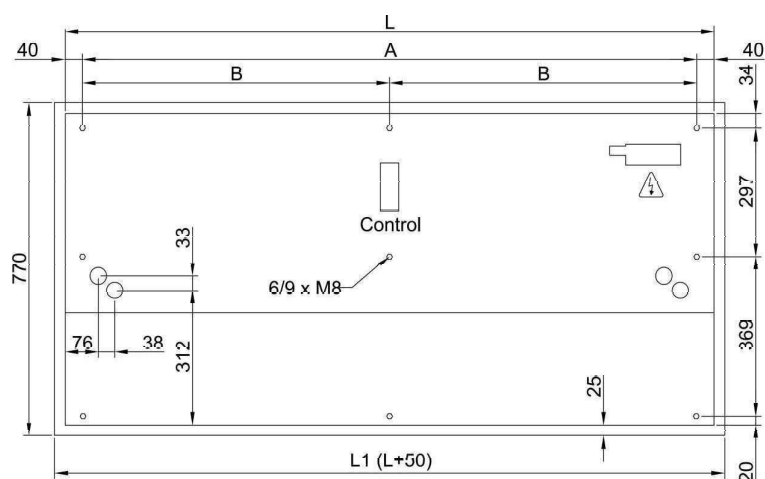

	L	L1	A	B
RWIN 1000	1000	1050	920	-
RWIN 1500	1500	1550	1420	710
RWIN 2000	2000	2050	1920	960
RWIN 2500	2500	2550	2420	1210

Designed to be integrated in a false ceiling or in a bulkhead at the entrance of a local



Customizable inlet grille in RAL color optionally

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no